



# FLAT BASIC

211428.002.1 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859960713  
D 250, H 106

Montaje en superficie de techos, Montaje  
en superficie de la pared  
blanco (RAL 9010)

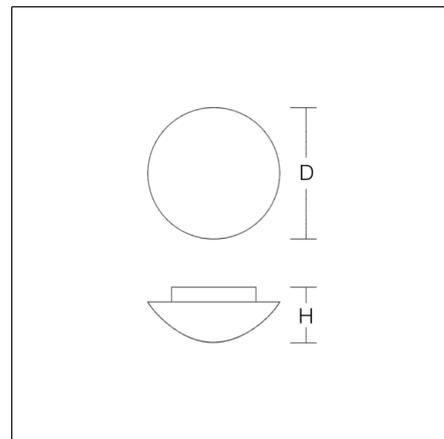

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de material sintético. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. El vidrio Triplex proporciona una luz homogénea, suave y antideslumbrante. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

## Datos del producto

Diámetro D	250 mm
Altura H	106 mm
Peso	1.335 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	770 lm
Potencia de referencia	6.9 W
Rendimiento del sistema	112 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,9
Ángulo de abertura	down 122° up 180°
Vida útil	72000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	36
luminarias en el fusible B16A	60
luminarias en el fusible C10A	62
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	16 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 68 88 77 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT BASIC

211428.002.1 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



05-211005.002  
Difusor de repuesto