


FLAT POLYMERO IP44

221126.002.4.19 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4010319928380
D 305, H 115

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

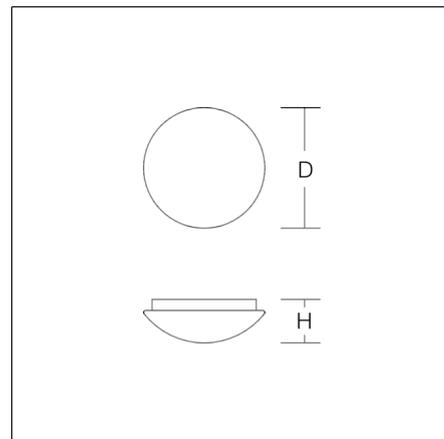


Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage au plafond jusqu'à 4,0 m ou montage mural jusqu'à 2,7 m) : Détecteur HF 5,8 GHz, bande de fréquences ISM. Diamètre de portée env. 1-8 m, réglable de 20-100%. Durée réglable de 10 secondes à 30 minutes environ. Zone de détection : 120°. Puissance 800 W (lampe à incandescence) et 500 W (lampe fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Ne convient que partiellement à une utilisation en extérieur, en raison de la sensibilité de réaction à tous les mouvements. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	305 mm
Hauteur H	115 mm
Poids	1.13 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 60 W, E27
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-5145.012
Diffuseur de rechange