




Plafond- en wandarmaturen
4010319019019
L 220, B 120, H 105

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zwart

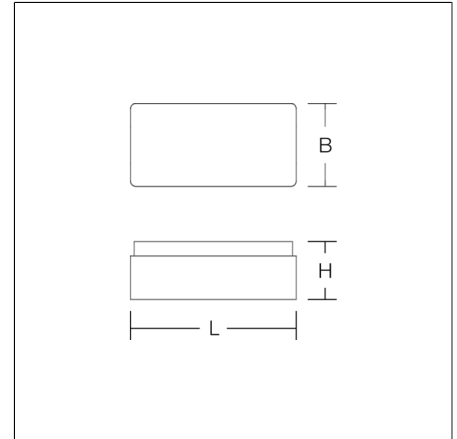

Rechthoekige aanbouwarmatuur in klassiek design. Behuizing kunststof. Mondgeblazen Opaalglas zijdeglans. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	220 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	105 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtbron	1 x A60 max. 60 W, E27
Effectieve lichtstroom	300 lm
Systeemvermogen	46 W
Armatuur efficiëntie	7 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,3
Uitstralingshoek	down 151° up 180°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 63 85 72 42
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Goedkeuringsmerk	VDE
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



05-20136
Reserveglas