


# CADERO quadra

## 672295.004.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen  
4051859225041  
L 257, B 257, H 81

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

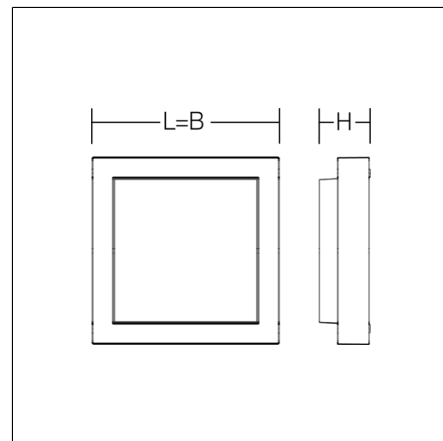

Decoratieve aanbouwarmatuur voor buiten. Voor vluchtrouteverlichting. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Helder kristalglas, inwendig gemat- teerd, met montagebevestiging. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

### Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	257 mm
Breedte B	257 mm
Hoogte H	81 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	660 lm
Systeemvermogen, netvoeding	13 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	160 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	4,4 W
Armatuur efficiëntie	51 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,4
Uitstralingshoek	down 128° up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 95 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# CADERO quadra

672295.004.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



## Onderdelen



981210.002  
Reserveglas