


GSUN 5 D

652531.002 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



Luminarias de techo y pared
4051859723271
L 336, B 56, H 238

Montaje en superficie de techos, Cable o cadena de suspensión, Montaje en superficie de la pared
blanco

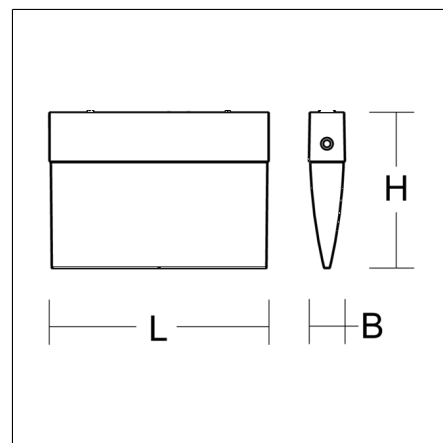

Luminaria de material sintético, modelo resistente a golpes. Para señalización de vías de evacuación. Carcasa de policarbonato a prueba de golpes. Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación y 1 lámina blanca para encajarlas en el difusor transparente. Apto para Montaje en superficie de techos, Cable o cadena de suspensión, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. smart+IP: Interfaz NFC para una configuración inalámbrica rápida y sencilla de los parámetros de funcionamiento. Incluso antes de la instalación, la luminaria puede ajustarse cómodamente sin tensión mediante la app smart+IP a través de NFC. Preajuste de fábrica a 3 horas, conexión permanente, autotest automático. Control mediante un dispositivo Android. Descargue gratis la App. Kit de montaje en suspensión como accesorio.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	Autotest
Acumulador	NiMh
Duración	1 h, 3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	32 m
Longitud L	336 mm
Anchura B	56 mm
Altura H	238 mm
Peso	1.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	II
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 40 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE

GSUN 5 D

652531.002 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



Accesorio



982763.000

Juego de suspensión por cable