



# LESS IS MORE 27

312212.004.1.76 | Lineaire systemen

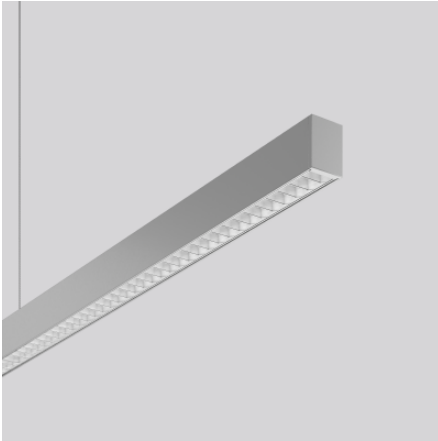

Pendelarmaturen  
4051859000068  
L 1512, B 28, H 38

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

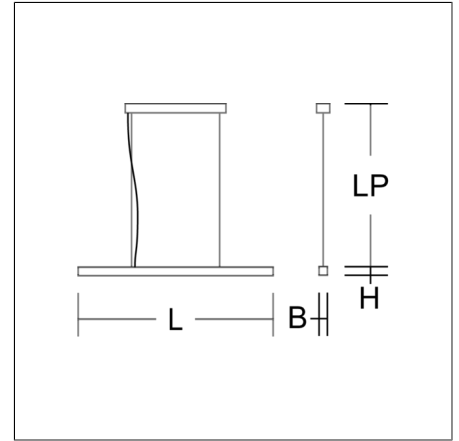

Pendelarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Aluminium microraster glanzend. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19). Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staalraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat in de plafondcup geïntegreerd.

## Productgegevens

Lengte L	1512 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#4000 K   #4000 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	33 W
Armatuur efficiëntie	85 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	12,5
Uitstralingshoek	down 66°/45° up 77°/102°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	11
Armaturen aan zekering B16A	18
Armaturen aan zekering C10A	19
Armaturen aan zekering C16A	31
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 54 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC