


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.1 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859155478
D 300, H 65

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

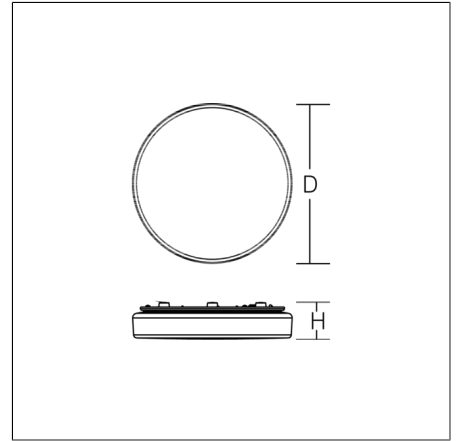

Platte decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

| | |
|---|--------------------------------|
| Diameter D | 300 mm |
| Hoogte H | 65 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Effectieve lichtstroom | 1300 lm |
| Systeemvermogen | 12 W |
| Armatuur efficiëntie | 108 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H) | 20,2 |
| Uitstralingshoek | down 125° up 180° |
| Levensduur | 50000 h (L80/B10) |
| Kleurweergave-index CRI | 83 |
| Kleurtolerantie | 3 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1 |
| Bedrijfsapparaat | Converter dimbaar |
| Controle | Faseaansnijding/faseafsnijding |
| Spanning | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A | 136 |
| Armaturen aan zekering B16A | 218 |
| Armaturen aan zekering C10A | 136 |
| Armaturen aan zekering C16A | 218 |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd | 0.15 A / 300 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 41 72 91 83 100 |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Beschermingsklasse | I |
| Gloeidraadtest | 650°C - 30 seconden |
| Slagvastheid | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C ... + 35 °C |
| Conformiteitsmerkteken | CE |

Onderdelen



08-312084.002
Reserveafscherming