

Lampe solaire

XSolar SOL-0 Sensor

argenté

EAN 4007841 052652

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052652



365 ^{TAGE}
LIGHT

Light 365 days of the year

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



electricity independent



energy saving

Description du fonctionnement

Un éclairage comme en plein jour partout. Pas de prise électrique, pas de dépense d'énergie tout en fonctionnant 365 jours par an. Le luminaire à détection pour l'extérieur à panneau en verre monocristallin et à batteries au lithium-phosphate de fer puissantes est la solution qui s'impose. Il se distingue par un minidétecteur infrarouge de 360°, une portée de 6 m, une puissance de 140 lm et une commande par microprocesseur intelligente et brevetée. Balisage et allumage en douceur inclus. Existe en anthracite et argenté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 53 mm
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	1,5 W
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Flux lumineux	140 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)

Portée tangentielle	Ø 14 m (154 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 lx
Temporisation	10 s – 1 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonctions	Détecteur de mouvement
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841052652

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

07.2021

Page 1 de 2

Lampe solaire

XSolar SOL-0 Sensor


argenté

EAN 4007841 052652

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052652



Zone de détection

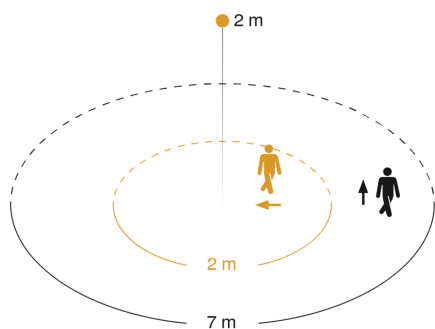

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

