

RS PRO P1 flat

warm wit
EAN 4007841 069704
art.nr. 069704



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



IP54



connectable with master



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie5y

Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Funcatiebeschrijving

Een maatoplossing voor het juiste licht op de juiste plek. Binnenshuis zijn tegenwoordig oplossingen voor verlichting gevraagd, die niet alleen het hoogste comfort en intelligente techniek bieden, maar zich ook op harmonieuze wijze in de bestaande binnenhuisarchitectuur voegen. Met de RS PRO LED P-serie hebben wij hierop het perfecte antwoord gevonden. Een tijdloos design en zeer eenvoudige montage gecombineerd met innovatieve technologie en de hoogste efficiëntie. Want omdat de onzichtbare 360° HF-sensor het 8,2 W sterke led-lichtsysteem altijd betrouwbaar en schakelt, is deze sensorlamp een echte aanwinst voor elk gebouw, zowel vanuit esthetisch als economisch oogpunt. De nieuwe slave-varianten kunnen snel en eenvoudig d.m.v. een kabel in een netwerk worden geïntegreerd.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	272 x 64 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	8,2 W
Koppeling via	Kabel
Lichtstrom Gesamtprodukt	922 lm
Gesamtprodukt Effizienz	112 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee

Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Montageplaats	plafond
Variant	warm wit
Vervormingsfactor (THD)	12,3
Vermogensfactor	0,91
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841069704

RS PRO P1 flat


warm wit

EAN 4007841 069704


art.nr. 069704



Maten

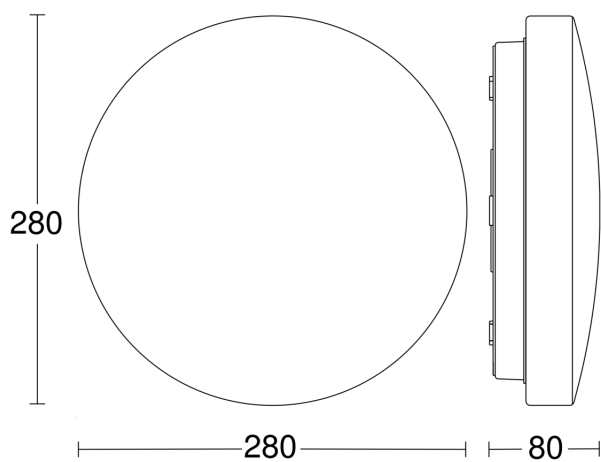

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema Master/slave koppelin

