



SIDELITE ECO

312156.002.1 | Opbouwarmaturen

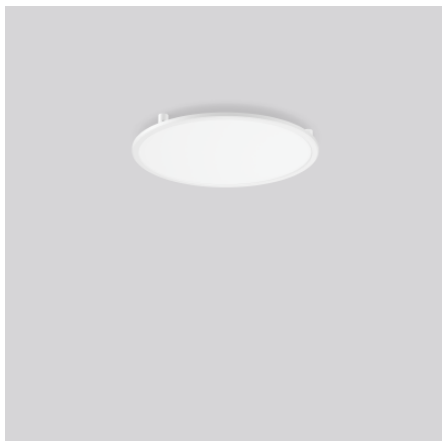

Plafond- en wandarmaturen
4051859186106
D 580, H 52

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

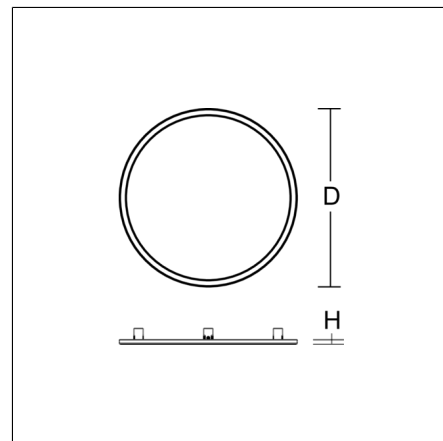

Uiterst rendabele ronde aanbouw-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Aanbouw-cilinder metaal gepoedercoat. Diffusor kunststof opaal. Diffusor en lichtgide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdellingse lichtin koppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem. Externe LED driver. (Hoogte 32 mm).

Productgegevens

Diameter D	580 mm
Hoogte H	52 mm
Gewicht	3.95 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3100 lm
Systeemvermogen	39 W
Armatuur efficiëntie	79 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,6
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC