



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500012000200	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL	GLS 40W	4.5	400	89	2200	0,05

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500012000200	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL	85395200	68x68x160	0,10	6945730433206	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	360°
Afwerking	Helder
CRI	≥ 80


### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**3 JAAR GARANTIE**

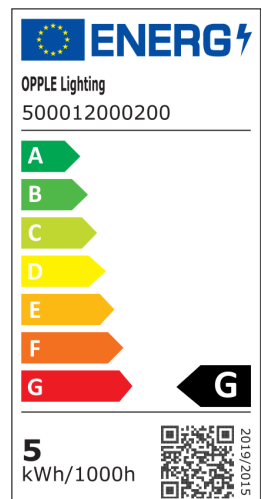

## Maatschets (mm)

LED-E-ST64-FILA

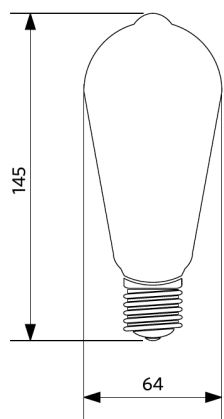

## Fotometrische gegevens

