



UTE 2500-24-55



UTE 2500-24-50

**Merkmale:**

- **Elektronisches** Thermostat mit Ausgang Triac
- Praktische Steckklemme für eine einfache Installation
- Heizen / Kühlen Anwendung
- Auto. Umschaltung Heizen / Kühlen über Change-Over-Eingang
- Regelung der Raumtemperatur
- Stromlos geschlossen/offen über Jumper
- für wassergeführte Heizsysteme

**Characteristics:**

- Electronic thermostat with output via Triac
- Practical plug-in terminal for easy installation
- Heating/cooling application
- Automatic heating/cooling via change-over input
- Control of room temperature
- Normally closed/open via jumper
- For water-guided heating systems

**Allgemeine technische Daten | General technical data**

Temperaturbereich   Temperature range:	5...30 °C
Ausgang   Output	kontaktlos mittels Triac
Betriebsspannung   Operating voltage	AC 24 V
Anzahl Stellantriebe   Number of actuators	5 á 3 W
Temperaturabsenkung / -erhöhung Temperature reduction	ca. 3,5 K via externer Schaltuhr ~3,5 K via external timer
Schaltleistung / Einschaltstrom Switching capacity / Inrush current	0...65 mA / max. 5 A
Zyklusdauer   Cycle period	10 Min. Puls-Weiten-Modulation   10 min. pulse width modulation
Schutzart   Protection class of housing	IP 30/schutzisoliert   IP 30/insulated
Status LED	Heizen & Kühlen / Temperaturabsenkung   Heating and Cooling/Temperature set-back

**Varianten | Variations**


**Rahmen | Frame 55 x 55 mm**

Bestellbezeichnung   Type	<b>UTE 2500-24-RAL1013-G-55</b>	<b>UTE 2500-24-RAL9010-G-55</b>	<b>UTE 2500-24-RAL9016-G-55</b>	<b>UTE 2500-24-RAL1013-M-55</b>
Artikel-Nr.   Article No.	547 8955 24 402	547 8955 24 502	547 8955 24 602	547 8955 24 002
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy	Cremeweiß / matt Cream white / matt
Bestellbezeichnung   Type	<b>UTE 2500-24-RAL9010-M-55</b>	<b>UTE 2500-24-RAL9016-M-55</b>	<b>UTE 2500-24-Anthrazit-55</b>	<b>UTE 2500-24-Alu-55</b>
Artikel-Nr.   Article No.	547 8955 24 102	547 8955 24 202	547 8955 24 302	547 8955 24 702
Farbe Colour	Polarweiß / matt Polar white / matt	Aktivweiß / matt Active white / matt	Anthrazit / matt Anthracite / matt	Alu / matt Aluminium / matt

**Rahmen | Frame 50 x 50 mm**

Bestellbezeichnung   Type	<b>UTE 2500-24-RAL1013-G-50</b>	<b>UTE 2500-24-RAL9010-G-50</b>	<b>UTE 2500-24-RAL9016-G-50</b>	
Artikel-Nr.   Article No.	547 8955 23 402	547 8955 23 502	547 8955 23 602	
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy	

**Schaltzeichnung | Wiring diagram**

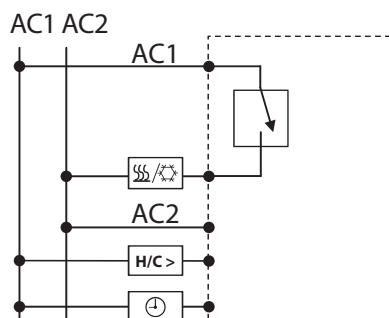

UTE 2500-24

