



## Panel Performer UGR19 G6

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
542003111400	LEDPanelS-P6 Sq595-34W-840-U19	TL 4x18W	34	4760	140	4000	≥ 80	1,90

## Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame					
	140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT		542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH		140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595
	542098045500 LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6		542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h		542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h		140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m
	542098030700 Junction-Box-WH						

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542003111400	LEDPanelS-P6 Sq595-34W-840-U19	94051190	631x41x673	2,48	6941497774576	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6	73121020	130x130x30	0,22	6941497784773	1

**5 JAAR GARANTIE**



Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	100.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	70.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Levensduur (L90)	50.000 u	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Aan-/Uit-cycli	100.000	230V Kabellengte	1 m
Kleurconsistentie (SDCM)	3		
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	90°		
Afwerking	Wit RAL9003		
UGR	≤ 19		
IP voorzijde	IP54		
IP-klasse achterzijde	IP20		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen (PS)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebriukstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-20-+50°C

## Maatschets (mm)


LEDPanelS-P6 Sq595

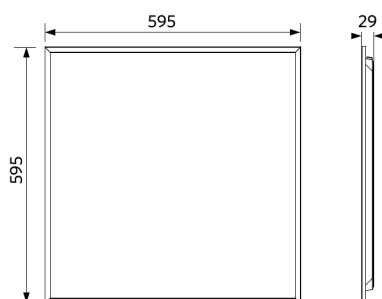


LEDPanelS-P6  
Driver On/Off

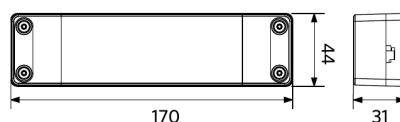

LEDPanelS-P6  
Driver Dim

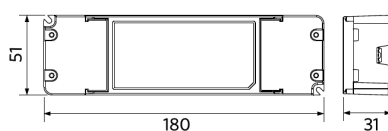

LEDPanelS-P6  
Driver Tunable White

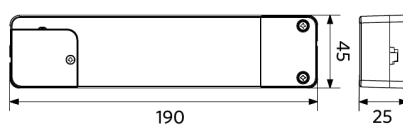

## Fotometrische gegevens

