




Hallenstrahler
4051859726678
D 360, H 178

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
schwarz

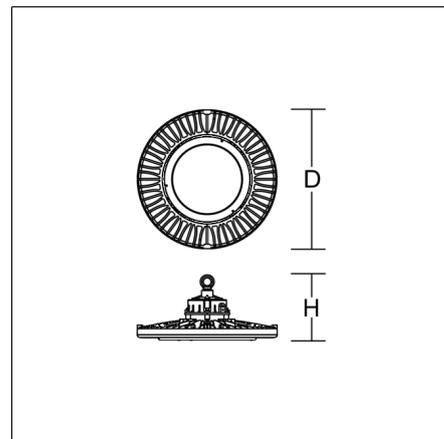

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegelttem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit Anschlussleitung (1,5 m). Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor oder Refraktor. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	178 mm
Gewicht	5.48 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	25500 lm
Bemessungsleistung	165 W
Systemeffizienz	155 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	34,4
Ausstrahlwinkel	111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	230 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	4
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	75 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 84 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982817.003
Decken- und Wandmontagebügel



982114.004
Reflektor Aluminium



982115.000
Refraktor Kunststoff