



Montagebalk T5 Batten S met schakelaar

- Lineaire LED-batten met schakelaar
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Geïntegreerde schakelaar
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0,20

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	94051190	1225x29x37	0,55	6956712666338	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m
230V Kabellengte verbindingskabel	0.3 m

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
---------------------	---------------

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
140044075

**11**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)

LED E T5 batten 900

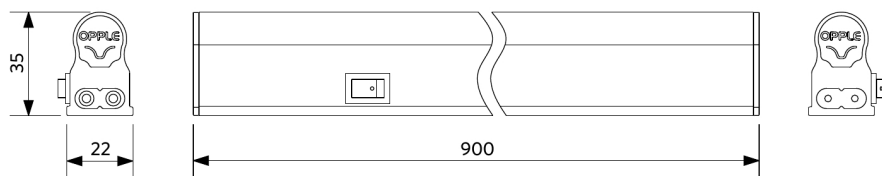

## Fotometrische gegevens

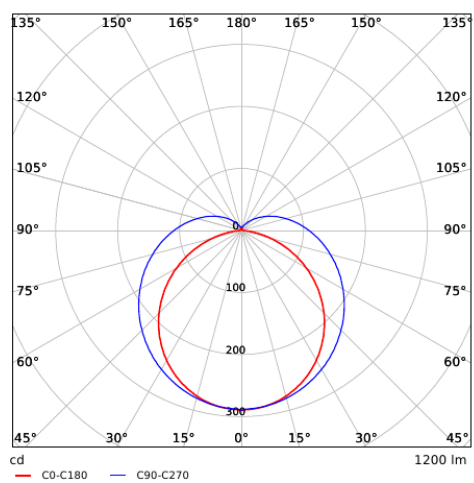

## Accessoires



Inclusief accessoires