



# TRIXY round

901718.002 | Opbouwdownlights

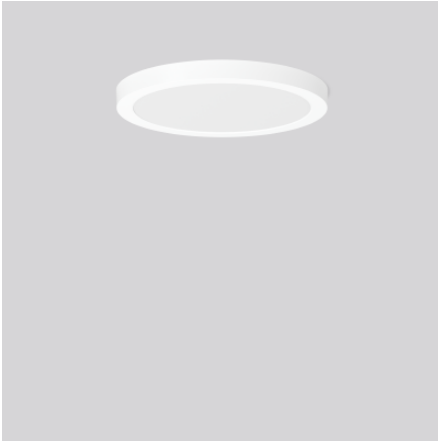

Opbouwdownlights, Inbouwdownlights  
4051859713128  
D 300, H 25

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw), Wandmontage  
wit

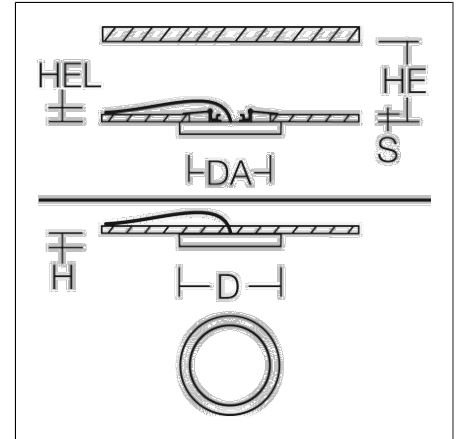

Superplatte ronde downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van  $\varnothing > 120$  tot 260 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Converter ingebouwd.

# TRIXY round

## 901718.002 | Opbouwdownlights

### Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	25 mm
Inbouwdiameter DA	120-260 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	25 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Installatieruimte hoogte HE	82 mm
Gewicht	0.84 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K   4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1600 lm   2300 lm
	4000 K: 1750 lm   2600 lm
Systeemvermogen	3000 K: 14 W   22 W
	4000 K: 14 W   22 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 114 lm/W   105 lm/W
	4000 K: 125 lm/W   118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 24,8   26,1
	4000 K: 25,1   26,5
Uitstralingshoek	113°
Levensduur	40000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	60
Armaturen aan zekering B16A	96
Armaturen aan zekering C10A	60
Armaturen aan zekering C16A	96
Inschakelstroom / Inschakeltijd	17.2 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

### Toebehoren



983110.012  
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.