


FLAT POLYMERO IP44

221154.002.2.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859183792
D 420, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

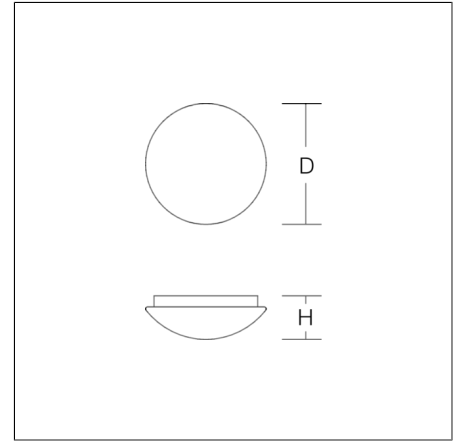

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens


Diameter D	420 mm
Hoogte H	150 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2300 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	121 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,4
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	87
Armaturen aan zekering B16A	139
Armaturen aan zekering C10A	87
Armaturen aan zekering C16A	139
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 91 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221154.002.2.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-5146.022
Reserveafscherming