


Luminaire intérieure

# RS PRO LED P1 SL

V3 bl. neutre

EAN 4007841 056049

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

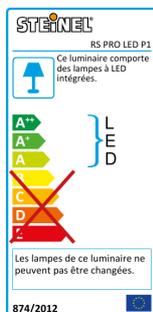

**LED**

30 years (Ø 4.5h / day)



4000K neutral white



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

**5 JAHRE**  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 05



4000K neutral white

## Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version auxiliaire sans détecteur. Le RS PRO LED P1 SL s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible. Puissance : 9 W pour 1010 lm, 4000 K.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	280 x 110 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W
Flux lumineux	1010 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Avec détecteur de mouvement	Non
Interrupteur crépusculaire	Non
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	bl. neutre
UC1, Code EAN	4007841056049

<https://www.steinell.de>

Luminaire intérieure


# RS PRO LED P1 SL

V3 bl. neutre


EAN 4007841 056049

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Dessin dimensionnel

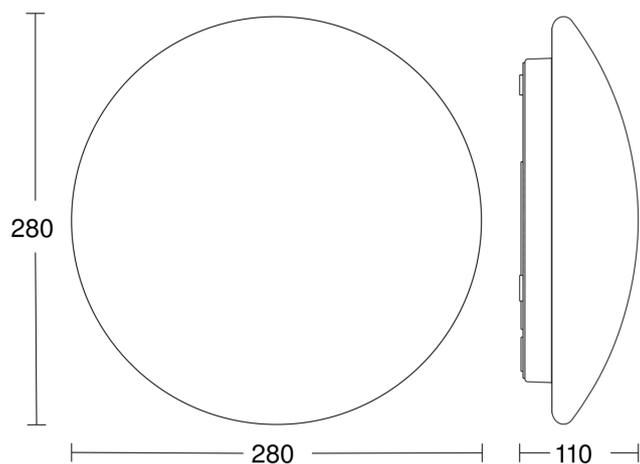

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

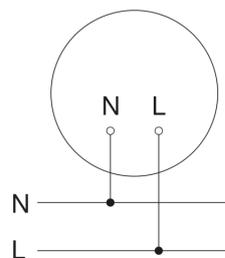

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

