



## Schijnwerper Flood HO

- Professioneel armatuur met speciale optiek voor gebiedsverlichting
- Inclusief IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
- Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III EN 12193:2018) en open gebieden
- Robuust ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming
- Geanodiseerd aluminium koellichaam, ideaal voor gebruik aan de kust



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Effectieve windbelasting	Gewicht (kg/st)
1-10V									
543017045300	LEDfloodHO-P-620W-4000-XN	HID 1000W	620	80000	130	4000	25°	2331 cm <sup>2</sup>	17,64

## Accessoires



543098006000  
LEDfloodHO-P-MountingKit-2Mod



543098005800  
LEDfloodHO-P-MountingKit-4Mod



543098005900  
LEDfloodHO-P-SafetyCable

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543017045300	LEDfloodHO-P-620W-4000-XN	94054239	740x490x190	19,72	6941497719393	1
543098005800	LEDfloodHO-P-MountingKit-4Mod	94059900	920x565x155	11,49	6956321826154	1
543098005900	LEDfloodHO-P-SafetyCable	73121020	80x80x65	0,72	6956321826147	1
543098006000	LEDfloodHO-P-MountingKit-2Mod	94059900	520x460x100	5,70	6956321825638	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	6
Dimbaarheid	1-10V
Afwerking	Zwart
CRI	≥ 70
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	6 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
543017045300

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**620**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDfloodHO-P-620W  
(+MountingKit-2Mod)

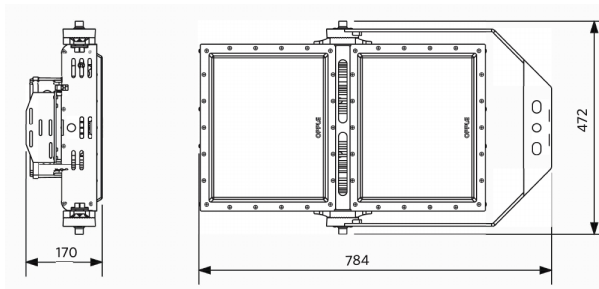

LEDfloodHO-P-620W  
(x2 +MountingKit-4Mod)

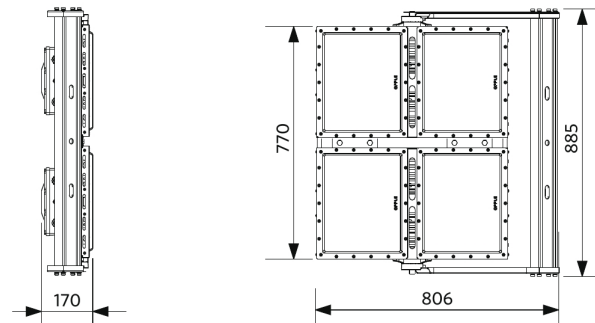

## Fotometrische gegevens

