


ALU-SUPERIOR

51052.0031 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859133735
D 245, H 125

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

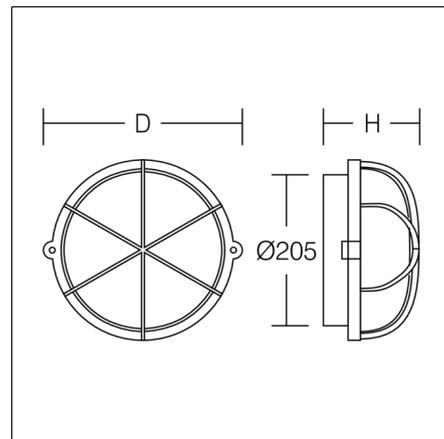


Luminaria resistente de techo y pared para exteriores. Base y rejilla de protección de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino. Soporte de acero inoxidable, con ajuste de las tolerancias en los orificios de taladro. Conexión a la red 2 x 3 x 1,5 mm². Módulo LED sustituible.

Datos del producto

Diámetro D	245 mm
Altura H	125 mm
Peso	1.05 kg
Fuente de luz	1 x QA60 (claro) máx. 57 W, E27
Flujo luminoso nominal	450 lm
Potencia de referencia	57 W
Rendimiento del sistema	8 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17
Ángulo de abertura	down 134° up 180°
Equipo	No necesita
Control	on/off
Tensión	230 V / 50 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	38 66 87 88 49
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	0 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-1837.002
Difusor de repuesto