


Luminaire extérieur à détection

L 115 S

blanc

EAN 4007841 657413

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 657413

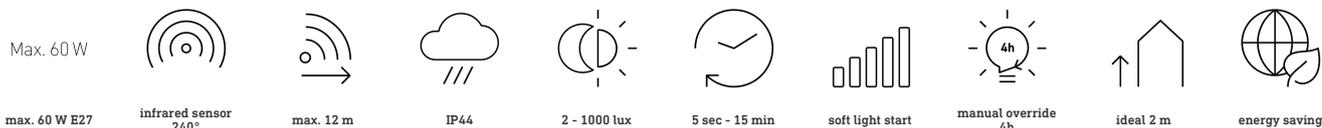

Description du fonctionnement

Intelligente ! Lampe extérieure à détecteur pratique L 115 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, fonction de la luminosité de base.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	257 x 215 x 330 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	60 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Avec source	Non
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	120 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m ²)

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Matériau de recouvrement	cachez enfichables
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841657413

Luminaire extérieur à détection

L 115 S

blanc

EAN 4007841 657413

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 657413




Accessoires

EAN 4007841 001681

Verrine de rechange pour L 115 S

Zone de détection

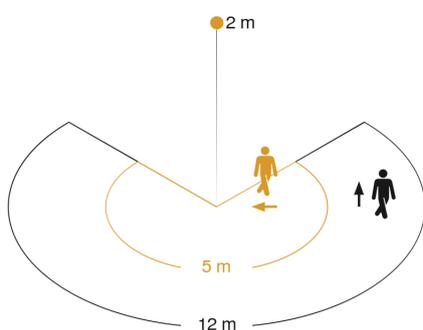

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

