


DEECOS P mini

911527.004 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859829379
D 87, H 195

Pendel
silberfarben

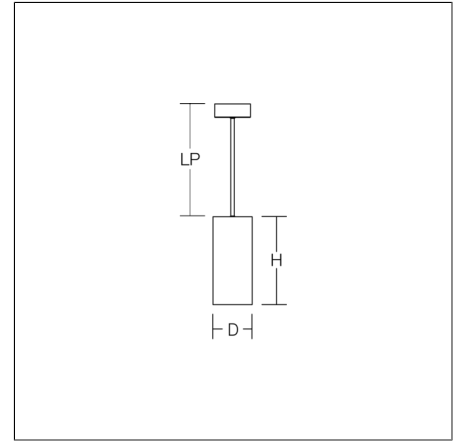


















Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Transparente Pendelleitung 5 m (kürzbar) mit integriertem Stahlseil. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Dekoratives Einbau-Pendelset als Zubehör. Geeignet für Zubehör Deecos P Tube Zylinderverlängerungen 0,5 m, 0,75 m oder 1 m.

Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	195 mm
Pendellänge LP	5000 mm
Gewicht	1.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3250 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,7
Ausstrahlwinkel	72°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	11.1 A / 250 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	80 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982370.000 Abdeckscheibe, klar		982370.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982371.003 Entblendungswabenraster		982369.003 Linse spot
	982369.013 Linse medium		982369.023 Linse flood
	982421.002 Kunststoffring weiß für Linse.		982368.003 Reflektor spot
	982368.013 Reflektor medium		982368.023 Reflektor flood
	982369.033 Linse wide flood		982369.043 Linse Korridor oval
	982419.002 Kunststoffring weiß für Reflektor.		982368.033 Reflektor wide flood
	982647.002 Dekorglas opal matt		982648.002 Dekorglas opal matt
	982672.002 Dekor-Zylinder Deecos P Tube		982673.002 Dekor-Zylinder Deecos P Tube
	982674.002 Dekor-Zylinder Deecos P Tube		