


BASIC BALL

312113.002.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859164630
D 500, H 500

suspension
blanc

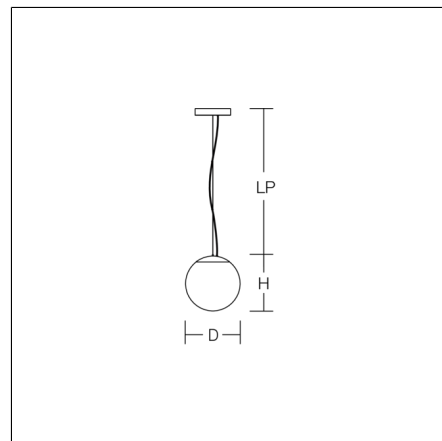

Luminaire suspendu en forme de globe classique indémontable. Cache-piton en métal, traité époxy blanc. Capuchon en métal traité époxy blanc. Diffuseur en matière synthétique (polyéthylène) opalin mat satiné, résistant aux chocs. Éclairage homogène et doux sans ombre. Suspension par câble en 1 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Câble d'alimentation blanc.

Données du produit


Diamètre D	500 mm
Hauteur H	500 mm
Longueur de suspension LP	300-4000 mm
Poids	9.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	9350 lm
Puissance du système	79 W
Efficacité lumineuse	118 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20
Angle de rayonnement	down 180° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	4
Luminaires sur sécurité B16A	7
Luminaires sur sécurité C10A	7
Luminaires sur sécurité C16A	12
Courant d'appel / Temps d'allumage	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	26 51 76 56 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750 °C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-25 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA

BASIC BALL

312113.002.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-311056.012
Diffuseur de rechange