




Decken- und Wandleuchten  
4051859397137  
L 247, B 45, H 195

Deckenanbau, Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

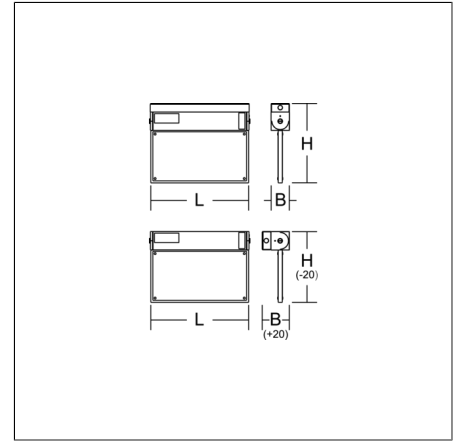

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,7 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



981780.004.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



981883.004.1  
Einbaurahmen



981777.034.1  
Pendelabhängung



982763.000  
Seilpendelset

# GSUN S

672217.004.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982872.004.07  
Stromschienenadapter