


# LESS IS MORE 27

312222.003.76 | Lineaire systemen



Pendelarmaturen  
4051859274728  
L 1512, B 28, H 38

pendelmontage  
gitzwart, mat (RAL 9005)

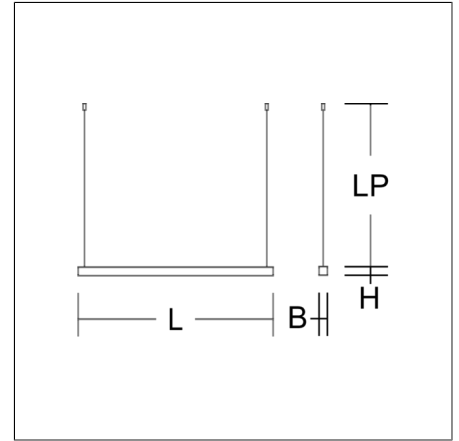

Pendelarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat extern met verbindingkabel.

## Productgegevens

Lengte L	1512 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	1.73 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K   #3000 K
Effectieve lichtstroom	3450 lm
Systeemvermogen	56 W
Armatuur efficiëntie	62 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,7
Uitstralingshoek	down 108°/111° up 75°/100°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	9
Armaturen aan zekering B16A	15
Inschakelstroom / Inschakeltijd	46 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 65 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC