

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ BT TIBEA Pendant TW

TIBEA E27 Tunable White | Innenleuchte mit LED-Lampe für indirekte Beleuchtung mit Bluetooth-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

### Produktvorteile

- Formschönes, modernes Design
- Indirekte Beleuchtung für eine entspannende Atmosphäre
- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Als Decken-, Pendel- und Mini-Version verfügbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig



---

**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**


Nennleistung	22,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$
Schutzklasse	II
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

**Photometrische Daten**


Lichtstrom	1250 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	2700...6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc

**Maße & Gewicht**

Durchmesser	350,00 mm
Höhe	69,00 mm
Produktgewicht	960,00 g

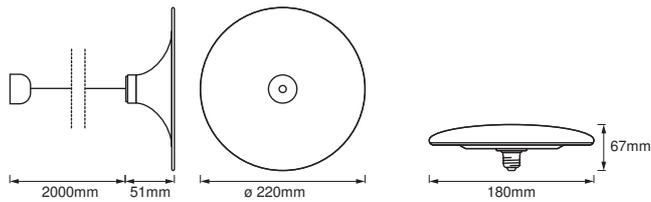

Product line drawing with numbers

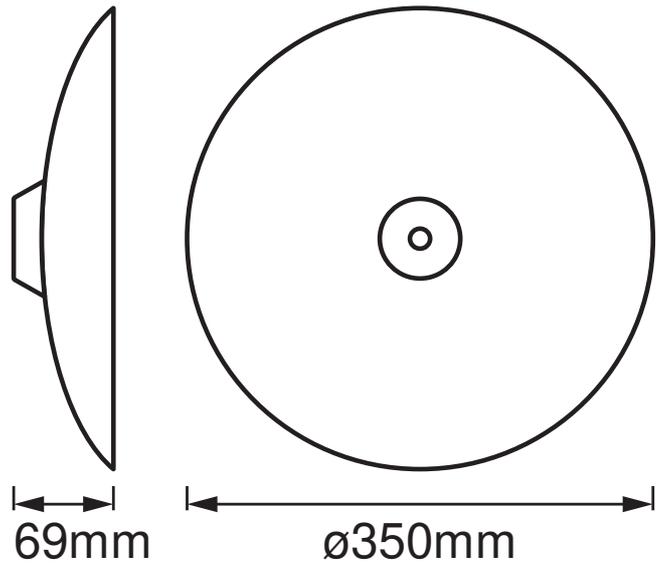

Product line drawing with numbers

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassungsbezeichnung	E27

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h
-------------------------------	---------

Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

### Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

### Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
---------------------	---

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075345423	Faltschachtel 1	109 mm x 465 mm x 361 mm	1408.00 g	18.30 dm <sup>3</sup>
4058075345430	Versandschachtel 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	4451.00 g	60.31 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.