




Plafonniers et appliques  
4051859724940  
L 247, B 45, H 195

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

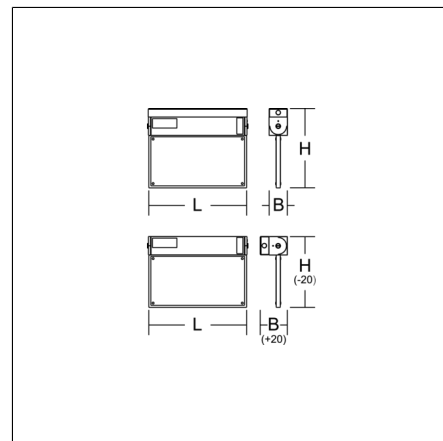

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche avec des épingles de fixation à insérer fournies. Avec kit de fixation universel pour fixation au plafond et au mur. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT.

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	NiMh
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	24 m
Longueur L	247 mm
Largeur B	45 mm
Hauteur H	195 mm
Poids	1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4,6 W
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 60 83 62 100
Degré de protection	IP 30
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



981780.002.1  
Set de fixation pour suspension par câble/chaîne



981883.002.1  
Cadre de montage

# GSUN S

672217.002.2.04 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



981777.032.1  
Suspension



981779.002.1  
Console murale



982763.000  
Kit de suspension à câble