


# LIGHTSTREAM midi

721720.114 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859015888  
L 382, B 330, H 215

Universale Montage  
silber, matt (ca. RAL 9006)

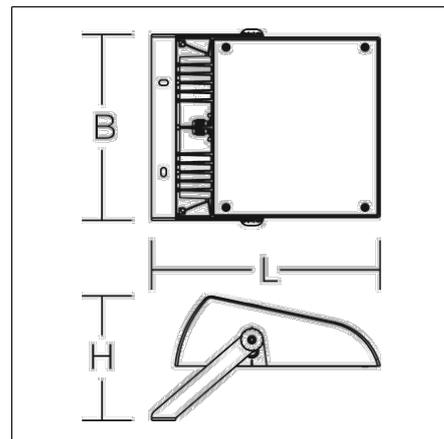

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,036 m<sup>2</sup>.

## Produktdaten

Länge L	382 mm
Breite B	330 mm
Höhe H	215 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12200 lm
Bemessungsleistung	114 W
Systemeffizienz	107 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	42
Ausstrahlwinkel	71°/43°/0°/43°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	35 A / 1000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 71 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982047.000  
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982048.000  
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982049.000  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982092.000  
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982524.004  
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982047.004  
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt  
(ca. RAL 9006)



982048.004  
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt  
(ca. RAL 9006)



982049.004  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt  
(ca. RAL 9006)



982050.004  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt  
(ca. RAL 9006)




982093.000  
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982638.003  
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.

## Ersatzteile



982275.003  
Ersatzscheibe