



Montagebalk T5 Batten S met schakelaar

- Lineaire LED-batten met schakelaar
- Gelijkmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Geïntegreerde schakelaar
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1300	100	3000	0,26

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	94051190	1525x29x37	0,66	6956712612731	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m
230V Kabellengte verbindingkabel	0.3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
---------------------	---------------

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140044293


A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

13
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

LED E T5 batten 1200

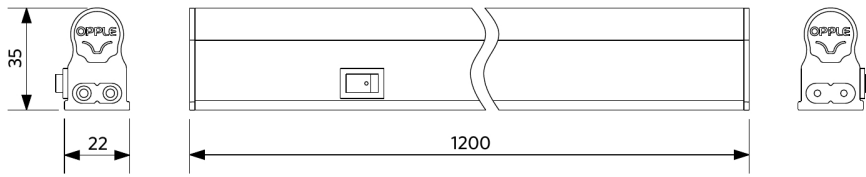

Fotometrische gegevens

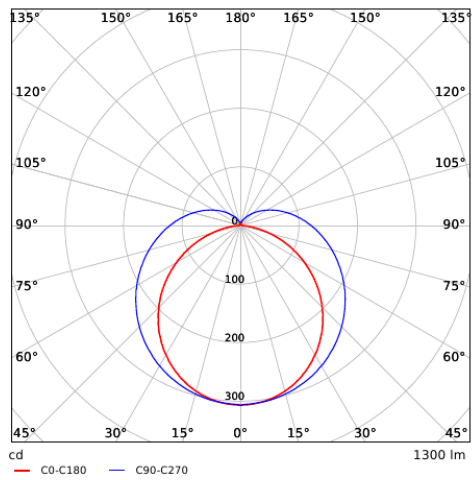

Accessoires



Inclusief accessoires