



STRIP-LIGHT

451158.002.2 | Lichtbalkarmaturen

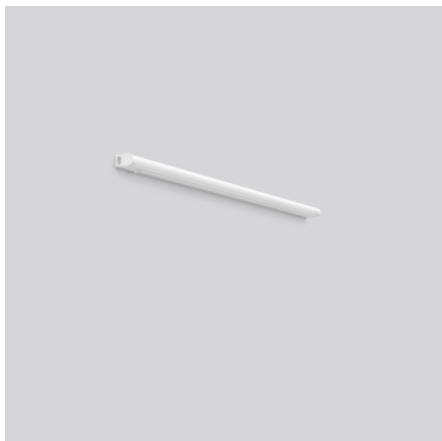

Plafond- en wandarmaturen
4051859709626
L 838, B 28, H 38

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

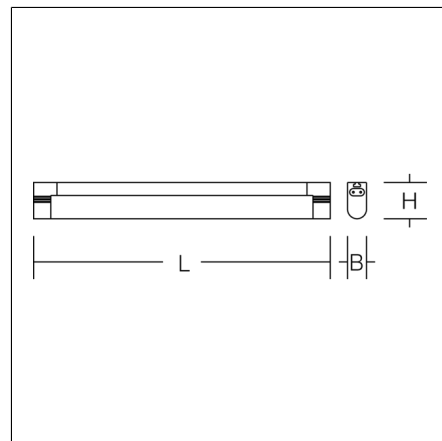

Zeer compacte lijnarmatuur met wipschakelaar. Universeel bruikbaar in shop, verlaagd plafond, keuken en badkamer. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Eenvoudige montage met clipsysteem. Zonder gereedschap door te lussen middels verbindingssset. Er kunnen max. 12 armaturen in lijn aan elkaar gekoppeld worden. Meegeleverd: voedingskabel 1,80 m, verbinding sleiding 150 mm, rechte koppeling onbuigzaam en telkens 2 houders voor wand- en plafondmontage. Geschikt voor op- en inbouw bij meubelen.

Productgegevens

Lengte L	838 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	362 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1250 lm 4000 K: 1350 lm
Systeemvermogen	3000 K: 13 W 4000 K: 13 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 96 lm/W 4000 K: 104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 26,2 4000 K: 26,4
Uitstralingshoek	down 169°/109° 168°/109° up 180°/180°
Levensduur	25000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	100
Armaturen aan zekering B16A	160
Armaturen aan zekering C10A	100
Armaturen aan zekering C16A	160
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.86 A / 42 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 86 83 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Veiligheidsmarkering	
Goedkeuringsmerk	ENEC
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

STRIP-LIGHT

451158.002.2 | Lichtbalkarmaturen

Toebehoren



981457.002
Voedingskabel (eurostekker met apparaatbus)



981464.002
Verbindingskabel, Lengte 300mm



981466.002
Verbindingskabel, Lengte 600mm



981467.002
Verbindingskabel, Lengte 900mm