


FLAT POLYMERO

311525.002.6.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859073055
D 515, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

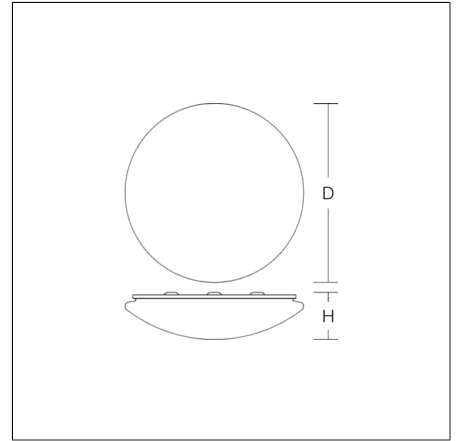

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 μ s. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens

Diameter D	515 mm
Hoogte H	150 mm
Gewicht	2.72 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,6
Uitstralingshoek	down 115° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 92 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311525.002.6.19 | Plafond- en wandarmaturen

Toebehoren



981806.002
Decoratieve ring, wit




981806.004
Decoratieve ring, zilver



981806.0042
Decoratieve ring, nikkel

Onderdelen



08-311170.032
Reserveafscherming