


XLED PRO 240 M

V2 noir

EAN 4007841 068097

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 068097



LED

3000 K



IP44



networkable via cable



energy saving

5 years



manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



ENEC 05



KEMA KEUR

30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

Description du fonctionnement

Éclairage comme en plein jour jusque dans le moindre recoin grâce au projecteur extérieur XLED PRO 240 M sans détecteur de mouvement. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Existe en noir, blanc et anthracite. Support mural d'angle inclus.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	19,3 W
Flux lumineux	2124 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (25 °C)	> 60000

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Support mural d'angle inclus	Oui
UC1, poids net	0,64 kg
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841068097

XLED PRO 240 M

V2 noir

EAN 4007841 068097

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 068097



Dessin dimensionnel

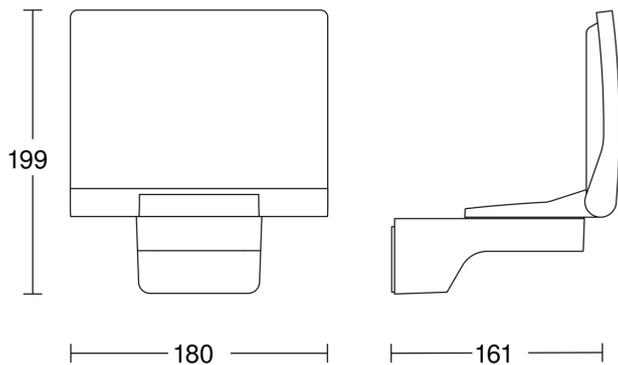


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

