



# Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611892.000 | Zubehör



Zubehör  
4051859081227  
D 114, H 4000

Bodeneinbau  
unlackiert

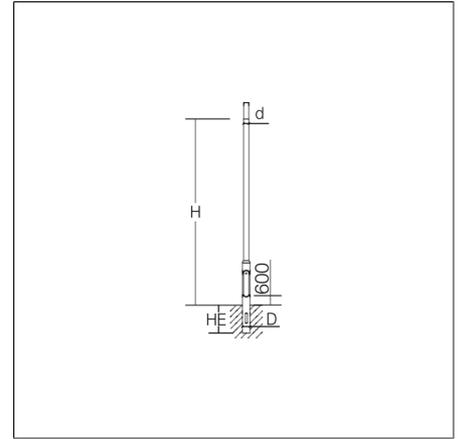

Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerüstesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

## Produktdaten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Durchmesser D       | 114 mm  |
| Höhe H              | 4000 mm |
| Einbauraum Höhe HE  | 800 mm  |
| Zopfdurchmesser     | 76 mm   |
| Gewicht             | 31 kg   |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

## Zubehör



982098.003  
Kantenschutz für Kabelloch



982099.000  
Montagehilfe / Einsinkschutz 300x300



982100.000  
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400



61199.009  
Kabelübergangskasten



982566.003  
Schrumpfmanschette