


Plafonniers et appliques
4051859765677
L 1200, B 160, H 58

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

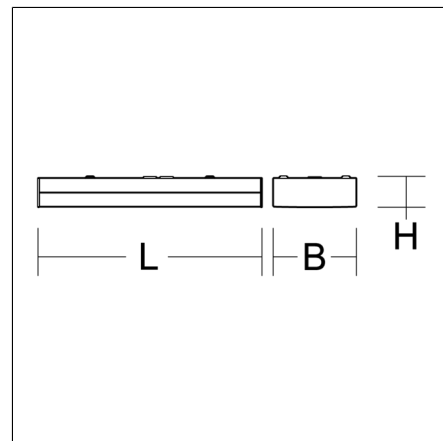

Réglette élégante et ultra-efficace pour les utilisations à exigences plus élevées. Boîtier et embouts en tôle d'acier traitée époxy. Embouts sans vis visibles, avec joint en mousse de silicone indéformable. Diffuseur rectangulaire en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Système optique à deux éléments spécialement conçu pour un éclairage homogène et doux de toute les surfaces de diffusion de lumière. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Données du produit

Longueur L	1200 mm
Largeur B	160 mm
Hauteur H	58 mm
Poids	3.91 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3150 lm 3800 lm 4300 lm 4750 lm
Puissance du système	25 W 29 W 34 W 38 W
Efficacité lumineuse	125 lm/W 126 lm/W 126 lm/W 131 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,6 23,2 23,7 24
Angle de rayonnement	down 144°/114° up 180°/55° 180°/53° 180°/52° 180°/52°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	31
Luminaires sur sécurité C10A	30
Luminaires sur sécurité C16A	49
Courant d'appel / Temps d'allumage	13.6 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 84 100
Degré de protection	IP 54 montage au plafond IP 50 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-25 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC