


SIDELITE ECO

312380.002.1 | Inbouw-/inlegarmaturen



Plafondinbouwarmaturen
4051859330127
L 324, B 324, H 2

Plafondmontage (inbouw)
wit

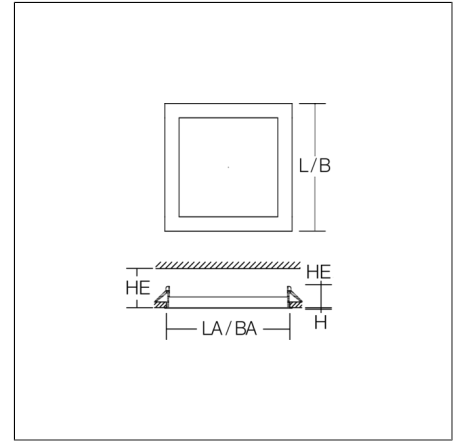

Uiterst rendabele inbouwarmaturen met progressieve LED-technologie. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Inbouwframe staalplaat gepoederlakt. Diffusor kunststof opaal. Diffuser en lichtgide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdellingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsel. Verlengde aansluitkabel (1,20 m).

Productgegevens

Lengte L	324 mm
Breedte B	324 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	315 mm
Inbouwbreedte BA	315 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	51 mm
Plafonddikte S	1-25 mm
Installatieruimte lengte L	325 mm
Installatieruimte breedte BE	325 mm
Installatieruimte hoogte HE	85 mm
Gewicht	2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,1
Uitstralingshoek	115°/111°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	32
Armaturen aan zekering B16A	51
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading