


Luminaire extérieur LED à détection

L 620 CAM



EAN 4007841 065829

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065829



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

Description du fonctionnement

Intelligent. Sûr. Une technologie intelligente. L 620 CAM réunit un luminaire à détection, une caméra et un interphone en un seul appareil et offre encore plus de confort que le L 600 CAM. Avec une carte mémoire SD de 16 Go intégrée et une caméra FHD (1080p) pivotant à 180° pour des photos de qualité exceptionnelle sur le smartphone ou la tablette (basé sur WiFi et une application). Boîtier en aluminium et verre opalescent de qualité supérieure. Détecteur de mouvement infrarouge de 180° pour une portée de 10 m. Lumière blanc chaud : 3000 K et 1026 lm avec 13,5 W.

L 620 CAM

EAN 4007841 065829

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065829

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 305 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	13,5 W
Mise en réseau possible	Non
Flux lumineux	1026 lm
Efficacité	76 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	30 - 100 %
Fonctions	Interphone, Caméra
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Wi-Fi
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841065829

Dessin dimensionnel


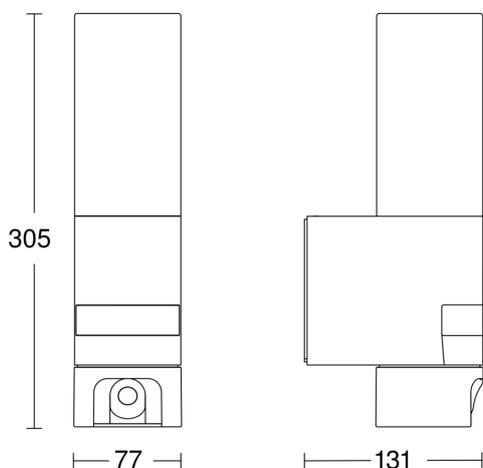


Schéma du circuit principal



L 620 CAM

EAN 4007841 065829

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065829

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

