



Waterdichtarmatuur Waterproof Special

- Waterdicht armatuur met extra hoge IP
- Geschikt voor toepassing buiten dankzij IP67/IP69K
- Ammoniumbestendig, geschikt voor (intensieve) veehouderij
- Comfortabele, homogene lichtverdeling
- Eenvoudige installatie door vrij te plaatsen roestvrijstalen bevestigingsklemmen
- Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|--|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Statisch | | | | | | | |
| 543022021200 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K | TL 2x36W | 45 | 6075 | 135 | 4000 | 1,71 |

Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 543022021200 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K | 94051190 | 1310x85x75 | 2,39 | 6941408853321 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Bundelhoek | 120° |
| Afwerking | Grijs RAL 7035 |
| CRI | ≥ 80 |
| IP-klasse | IP67/IP69K |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Diameter van ingangsdraad | 1mm ² - 2.5mm ² |
| Interne bedrading (mm ²) | 3x2.5 |
| Max. diameter invoerkabel (mm) | 4-11 mm |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |


| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiaal behuizing | PMMA |
| UV-bestendig | Ja |
| Materiaal optiek | PMMA |
| Bevestigingsclips | Roestvaststaal (RVS 316) |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+45°C |
| Gebuikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -30-+60°C |

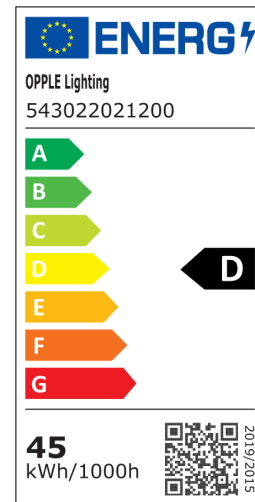


Maatschets (mm)

LEDWaterproof SE-P L1250

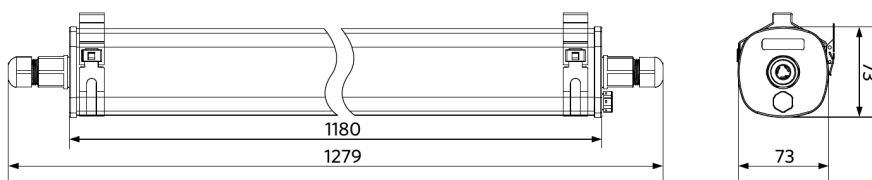

Installatiemogelijkheden

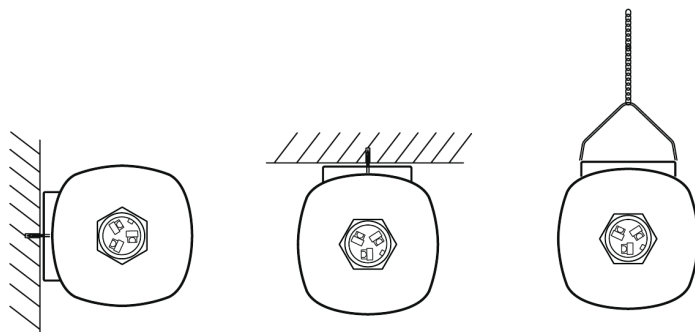

Fotometrische gegevens

