



MEGA SQUARE

612153.004.1 | Lichtpaaltjes

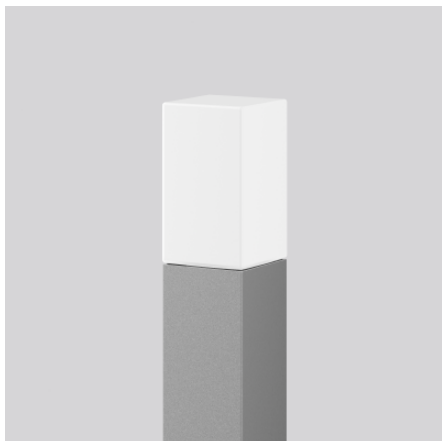

Lichtpaaltjes
4051859291152
L 120, B 120, H 800

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

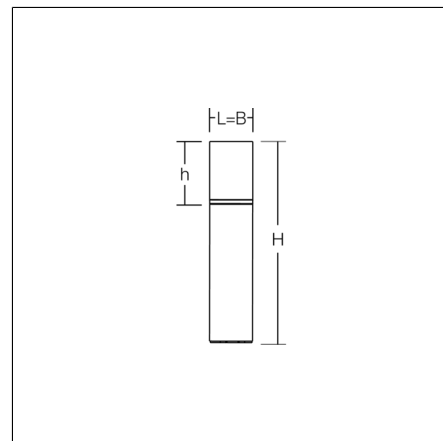

Decoratief vierkant lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	120 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	5.87 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,7
Uitstralingshoek	down 180°/180° up 180°/180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armatuur aan zekering B10A	39
Armatuur aan zekering B16A	63
Armatuur aan zekering C10A	63
Armatuur aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 40 69 44 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA SQUARE

612153.004.1 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.010
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982132.002
Reserveglas