




Luminarias de techo y pared
4010319026338
L 220, B 120, H 105

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

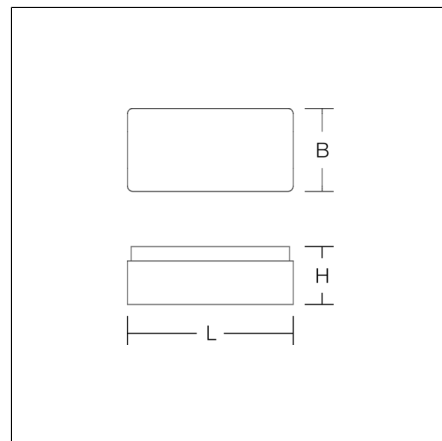

Luminaria rectangular de montaje en superficie con diseño clásico. Base de material sintético. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

Datos del producto

Longitud L	220 mm
Anchura B	120 mm
Altura H	105 mm
Peso	1.3 kg
Fuente de luz	1 x A60 máx. 60 W, E27
Flujo luminoso nominal	350 lm
Potencia de referencia	46 W
Rendimiento del sistema	8 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17,1
Ángulo de abertura	down 148° up 180°
Equipo	No necesita
Control	on/off
Tensión	230 V / 50 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	35 64 86 74 50
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 25 °C
Marca de certificación	ENEC, VDE
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



05-21136
Difusor de repuesto