


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W

SMART+ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR | Onderkastarmatuur met selecteerbare stuurmodus: Smart WiFi, aan/uit of lichtbewegingsensor

Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting

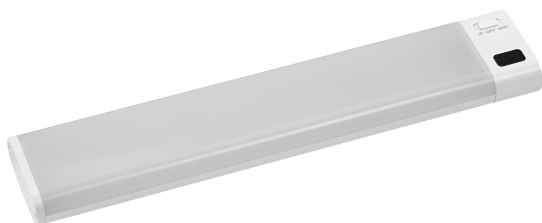

Productvoordelen

- Instelbare sfeer dankzij dimmen en instelbare lichtkleur (3000-6500K)
- Zorgt voor energiebesparing en comfortabele bediening dankzij sensorregeling

Productkenmerken

- 3 bedrijfsmodi selecteerbaar: Smart Wifi, PIR-sensor, aan/uit
- Lichtstroom: tot 500 lm
- Networkprotocol: WiFi
- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 3.000...6.500 K
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Dimbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	9,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	52,000 mA
Inschakelstroom	21,6 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	3,92 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	34
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	44
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 60 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	500 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	580 lm
Lichtstroom efficiëntie	55 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Lichtkleur	Tunable White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °
UGR longitudinal	< 33

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	305,00 mm
Breedte	61,00 mm
Hoogte	23,00 mm
Product gewicht	224,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

SENSOR

Type sensor	Beweging
Detectiebereik van bewegingssensor	< 70 mm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
-------------------------------------	-----




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Externe adapter (kabel lengte: 1,5 m) inbegrepen
- Montageclips inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854096532	Vouwdoos 1	56 mm x 78 mm x 404 mm	331.00 g	1.76 dm ³
4099854096549	Verzenddoos 4	450 mm x 170 mm x 140 mm	1607.00 g	10.71 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

