


Sensor buitenlamp

GL 80 LED iHF

antraciet

EAN 4007841 055479

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override



energy saving

Funcatiebeschrijving

Grootse verlichting voor tuin e.d. De ideale staande sensorlamp voor rond het huis. Als losse lamp of in een netwerk van lampen langs opritten. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen. 63,25 cm hoge standvoet van duurzaam aluminium, antraciet of zilverkleurig. Lampbehuizing van UV-bestendige kunststof. Verdekte iHF-sensor (160°) met een reikwijdte tot 5 m. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting (10-50%) en permanente verlichting (3000 K).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	132 x 110 x 633 mm	Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 Hz	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)	Schemerschakelaar	Ja
Vermogen	9,5 W	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Koppeling	Ja	Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Lichtstroom	633 lm	basislichtfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	3000 K	Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Index kleurweergave CRI	80-89	Soft-lightstartfunctie	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Lampjes	Led niet vervangbaar	Slagvastheid	IK03
Levensduur led (max. °C)	50000 uur	Bescherming	IP44
Sokkel	zonder	Beschermingsklasse	I
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Met bewegingsmelder	Ja	Materiaal van de behuizing	Aluminium
Registratiehoek	160 °	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Openingshoek	160 °	Fabrieksgarantie	3 jaar
Onderkruipbescherming	Ja	Met afstandsbediening	Ja
Elektronische instelling	Ja	Variant	antraciet
Mechanische instelling	Nee	VPE1, EAN	4007841055479

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


GL 80 LED iHF

antraciet

EAN 4007841 055479

STEINEL[®]
Intelligent technology

Registratiebereik

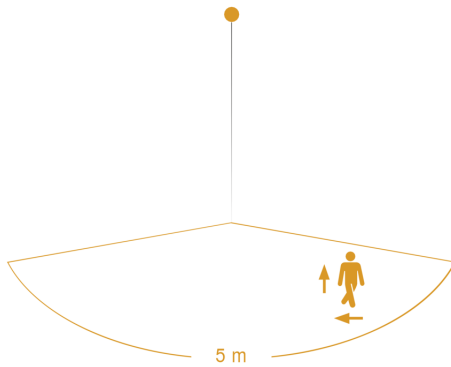

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial und tangential

Maten

