


SIGNCUBE midi

672299.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafondarmaturen
4051859229551
L 315, B 315, H 187

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

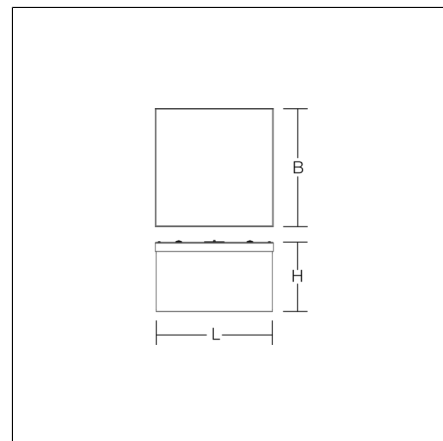

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (PMMA), opaal 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Door toebehoren als pendelarmatuur mogelijk.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	30 m
Lengte L	315 mm
Breedte B	315 mm
Hoogte H	187 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	6,3 W
Systeemvermogen, noodvoeding	5,7 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	31
Armatuuren aan zekering B16A	50
Armatuuren aan zekering C10A	52
Armatuuren aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 79 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982413.002
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



992041
Motief-folie 3113

SIGNCUBE midi

672299.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



992042
Motief-folie 3114



992043
Motief-folie 3115



992044
Motief-folie 3116



982414.002
Buispendelset

Onderdelen



08-672299.002
Reserveafscherming