


## Luminaire extérieur à détection

# L 15

noir

EAN 4007841 617813

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 617813



Max. 60 W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Description du fonctionnement

Le bon vieux temps. Lampe extérieure à détecteur L 15 classique idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	243 x 188 x 410 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Hauteur de montage max.	3,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	60 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Avec source	Non
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Matériau de recouvrement	autocollant
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841617813


# L 15

noir

EAN 4007841 617813

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 617813

## Zone de détection

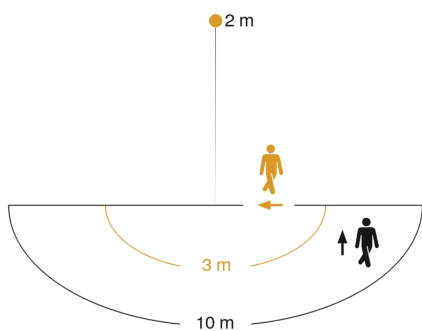

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

