


TOLEDO FLAT+ round

901820.002 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859933496
D 270, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

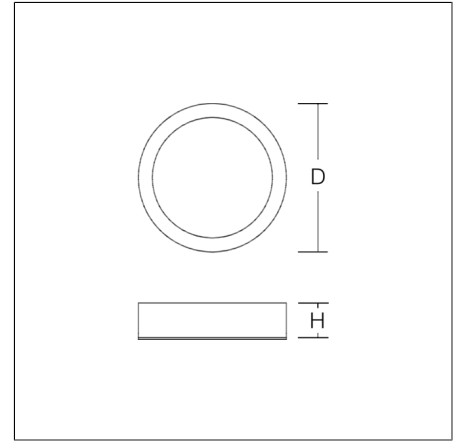

Downlight apparent rond polyvalent avec fonctions multiples. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 4000 K. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur niveau 2. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

Données du produit

| | |
|---|---|
| Diamètre D | 270 mm |
| Hauteur H | 70 mm |
| Poids | 1.47 kg |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000 K 4000 K |
| Flux lumineux utile | 1650 lm 2200 lm 2700 lm 3150 lm |
| Puissance du système | 12 W 15 W 19 W 22 W |
| Efficacité lumineuse | 138 lm/W 142 lm/W 143 lm/W 147 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 25,6 26,6 27,3 27,8 |
| Angle de rayonnement | 112° |
| Durée de vie | 50000 h (L80/B10) |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Tolérance de couleur | 3 |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
| Appareillage | Convertisseur |
| Contrôle | on/off |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A | 35 |
| Luminaires sur sécurité B16A | 56 |
| Luminaires sur sécurité C10A | 40 |
| Luminaires sur sécurité C16A | 64 |
| Courant d'appel / Temps d'allumage | 14 A / 166 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 47 79 96 100 100 |
| Degré de protection | IP 40 |
| Classe de protection | II |
| Test au fil incandescent | 650 °C |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Température ambiante | -20 °C ... + 35 °C |
| Marque de conformité | CE, EAC |

TOLEDO FLAT+ round

901820.002 | Downlights apparents



Accessoires



982703.002
Boîte de dérivation