


HB 501

221175.002.2 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859426905
D 300, H 48

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

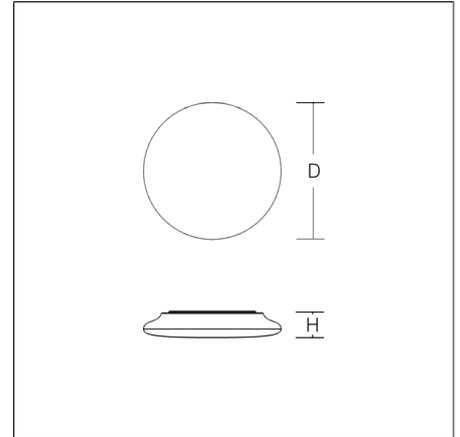

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung), 4000 K und 5700 K. Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	48 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
	3000 K: 1750 lm 4000 K: 1750 lm 5700 K: 1750 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 17 W 4000 K: 17 W 5700 K: 17 W
Bemessungsleistung	3000 K: 103 lm/W 4000 K: 103 lm/W 5700 K: 103 lm/W
Systemeffizienz	3000 K: 23,4 4000 K: 23,4 5700 K: 23,4
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	115°
Ausstrahlwinkel	40000 h (L70/B50)
Lebensdauer	80
Farbwiedergabeindex	6
Farbkonsistenz	Risikogruppe 1
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	EVG
Betriebsgerät	on/off
Steuerung	220 - 240 V / 50 Hz
Spannung	19
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	15.2 A / 253 µs
Einschaltstrom / Einschaltzeit	45 76 94 98 100
CIE Flux Code / CEN Flux Code	IP 40
Schutzart	I
Schutzklasse	850°C - 30 Sekunden
Glühdrahtprüfung	IK06
Schlagfestigkeit	-20 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur	CE, EAC
Konformitätszeichen	