



## Montagebalk T5 Batten EcoMax

- Lineaire LED-batten
- Gelijkmatic, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Ook dimbaar
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



## Specificaties

| Artikelcode     | Artikelomschrijving             | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| <b>Statisch</b> |                                 |                |              |       |                    |         |                 |
| 140043898       | LED E T5 batten 600 9W 3000K CT | TL 1x18W       | 9            | 900   | 100                | 3000    | 0,14            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel     |                                 |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving             | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 140043898   | LED E T5 batten 600 9W 3000K CT | 94051190   | 925x29x37               | 0,36              | 6956712666215 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 40.000 u |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Dimbaarheid                    | On-Off   |
| Bundelhoek                     | 140      |
| Afwerking                      | Wit      |
| CRI                            | ≥ 80     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Beschermingsklasse             | II       |
| Risicogroep (EN 62471)         | RGO      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

| Elektrische aansluiting             |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Frequentie                          | 50/60 Hz  |
| Nom. spanning                       | 220-240 V |
| DC ingangsspanning                  | Nee       |
| 230V Kabellengte                    | 1.5 m     |
| 230V Kabellengte<br>verbindingkabel | 0.3 m     |


| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -20-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |

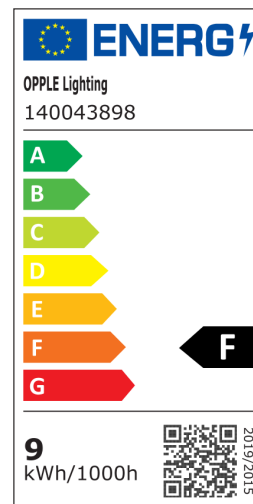


## Maatschets (mm)

LED E T5 batten 600  
LED P T5 batten 600

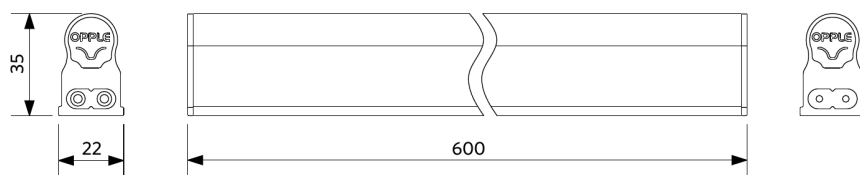

## Fotometrische gegevens

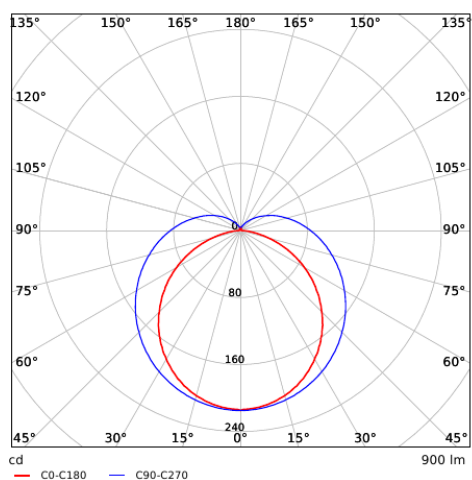

## Accessoires



Inclusief accessoires