

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Frame 80cm Post E27

ENDURA® FRAME | Tijdloze armatuurserie met aluminium behuizing en glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

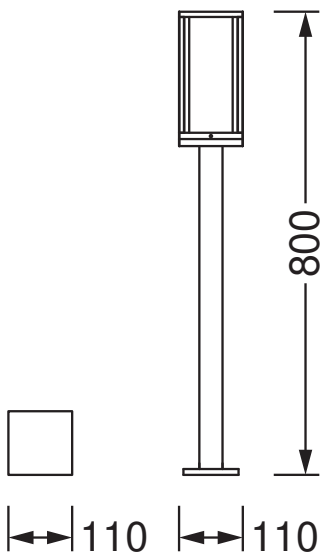
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

**Fotometrische gegevens**

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	800,00 mm
Product gewicht	1534,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum

Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

## NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction

## Documenten en certificaten



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554436	Vouwdoos 1	120 mm x 120 mm x 810 mm	1645.00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4058075554443	Verzenddoos 2	830 mm x 265 mm x 142 mm	7302.00 g	31.23 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.