


Rails triphasés

701065.004 | Rails conducteurs



Rails conducteurs
4010319962056
L 3000, B 36, H 33

Montage des plafonniers, Flèche murale
aluminium, anodisé

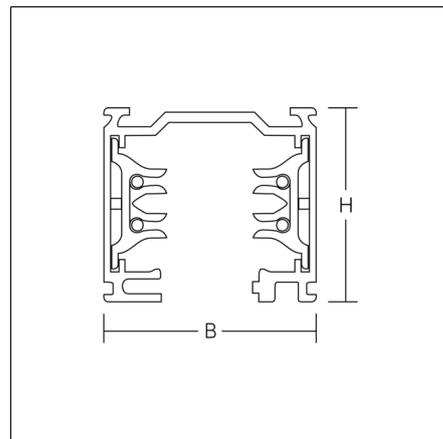

Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté, manipulation sans risques, avec quatre alésages de fixation à 100, 990, 1990, 2880 mm.

Données du produit

Longueur L	3000 mm
Largeur B	36 mm
Hauteur H	33 mm
Poids	2.4 kg
Tension	0 - 250 V
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Marque de conformité	EAC