


SIDELITE round

311916.004.1.76 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared
4051859088813
D 457, H 50

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio anodizado

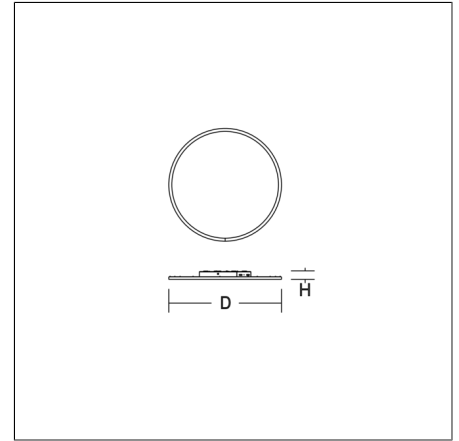

Decorativo panel luminoso de montaje en superficie, redondo. Base de metal revestido al polvo. Marco de aluminio extruido, anodizado. Difusor micropirisma opalino. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. Luminaria idónea para oficinas ($UGR \leq 19$) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.

Datos del producto

Diámetro D	457 mm
Altura H	50 mm
Peso	3.09 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2800 lm
Potencia de referencia	23 W
Rendimiento del sistema	122 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,8
Ángulo de apertura	96°
Vida útil	50000 h (L70/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	230 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	10
luminarias en el fusible B16A	16
luminarias en el fusible C10A	16
luminarias en el fusible C16A	26
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	26 A / 264 μ s
código CIE Flux / código CEN Flux	57 86 97 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC