


Wandleuchte, Downlight

Halbrunde, kegelförmige Wandleuchte, Downlight (IP65) für Außenanwendungen. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz. Farbtemperatur: 3000K (Warmweiß). Farbwiedergabe-Index: Ra80. LED-Lebensdauer: 50.000 Std., dann Reduktion des Lichtstroms auf 80 % des Ausgangswerts. Leuchten Leistung: 5 W, 300 Lumen @ 60lm/W; IK04; IP65; 230V. Schnelle Montage über Anschlussklemmen für Drähte bis zu 2,5mm². Abmessungen: 94 x 160 x 58 mm, Gewicht: 0,52 kg.




TE\_HOLLY\_F\_ROUND\_UPDOWN\_persp.jpg

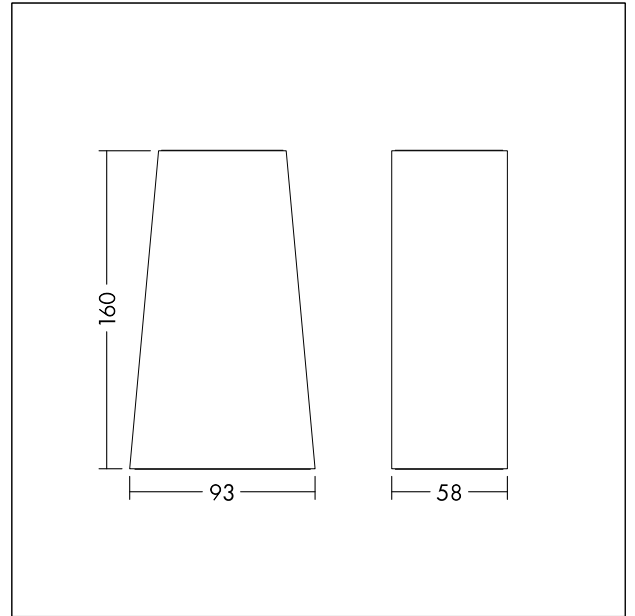

TE\_HOLLY\_M\_ROUND.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

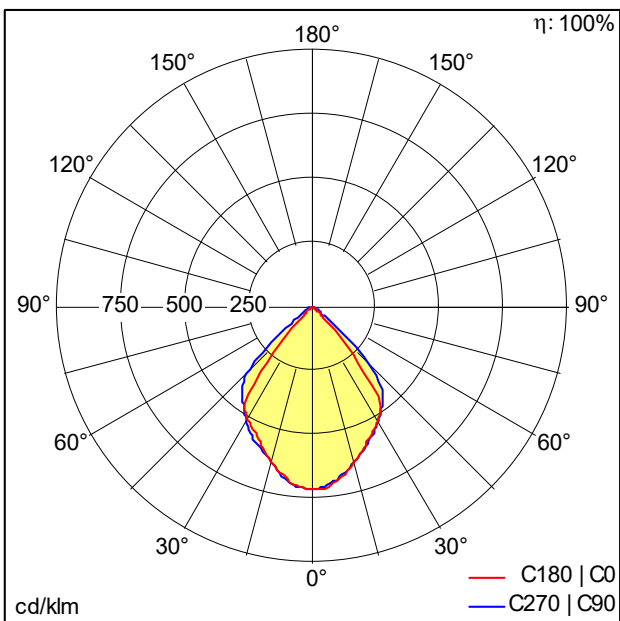

TE\_HOLLY\_CONE\_DOWN\_IP65\_300\_830.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 301 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 60 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 6
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: L80 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED\_Con
- Leuchten Leistung\*: 5 W Leistungsfaktor = 0,5
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.